

Apilador eléctrico timón central

CATEGORÍA:

Apiladores


SUBCATEGORÍA:

Apiladores eléctricos

REFERENCIAS:

ES-B01E

ES...K





Descripción


- Capacidad: 1T-2T, altura de elevación: 1,6 m-3,5 m
- La larga manija de operación proporciona un buen campo de visión para el operador.
- Carrocería robusta y horquilla reforzada, con patas de acero aleado
- Estructura simple y robusta, fácil de mantener y reparar.
- Controlador Curtis.
- Parada de emergencia/contador de horas/indicador de nivel de batería/cargador automático
- Su tamaño total es reducido, con un radio de giro pequeño, lo que permite trabajar en espacios reducidos.
- Dispositivo de protección contra sobrecarga.

Especificaciones técnicas:

Especificación			Unidad	ES-10K	ES-12K	ES-15K	ES-20K
Rendimiento	Capacidad		kg	1000	1200	1500	2000
	Centro de carga	Q	mm	600	600	600	600
	Peso (con batería)		kg	650	680	720	800
	Altura máx. elevación	H	mm	1600/2000/2500/3000/3500			1600/2000/2500/3000
	Vel. traslación (sin carga)		km/h	4.5	4.5	4.5	4.5
	Vel. traslación (con carga)		km/h	5.0	5.0	5.0	5.0
	Vel. elevación (sin carga)		mm/s	140	140	140	140
	Vel. elevación (con carga)		mm/s	121	121	121	121
	Vel. descenso (sin carga)		mm/s	120	120	120	120
	Vel. descenso (con carga)		mm/s	95	95	95	95
	Ascenso sin carga		%	7	7	7	7
	Ascenso con carga		%	3	3	3	3
	Peso sin batería		kg	600	620	650	670
Dimensiones	Longitud total	L	mm	1810	1810	1810	1810
	Ancho total	B	mm	850	850	850	850
	Altura mástil bajado	H1	mm	2120/1610/1835/1980/2330			2120/1610/1835/1980
	Altura máx. mástil	H4	mm	2165/2670/3010/3410/3810			2165/2670/3010/3410
	Distancia entre ejes	Y	mm	1340	1340	1340	1250
	Longitud de horquilla		mm	1150	1150	1150	1150
	Ancho ext. horquilla	B1	mm	680/780			700
	Ancho int. horquilla	B2	mm	340	340	340	320
	Espesor horquilla		mm	65	65	65	70
	Pasillo mínimo (AST)		mm	2150	2150	2150	2150
	Altura libre al suelo		mm	15	15	15	15
	Altura horquilla bajada	S	mm	90	90	90	90
	Radio giro mín.	Wa	mm	1550	1550	1550	1470
Ruedas	Rueda carga frontal		mm	85×70	85×70	85×70	85×70
	Rueda motriz		mm	210×70	210×71	210×70	210×70×2
	Rueda guía		mm	130×55	130×55	130×55	N/A
	Material ruedas			PU			
Motor	Motor tracción			DC			
	Potencia tracción		kW	0.75	0.75	0.75	0.75×2
	Motor elevación			DC			
	Potencia elevación		kW	2.2	2.2	2.2	2.2
Batería	Voltaje batería		V	24	24	24	24
	Capacidad batería		AH	80/100			
	Peso		Kg	52/70			

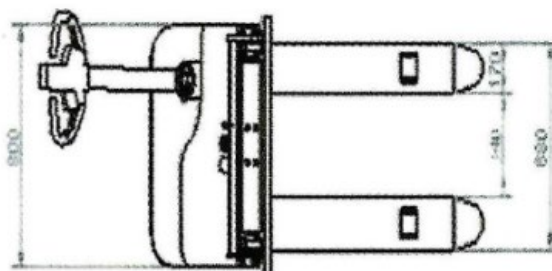
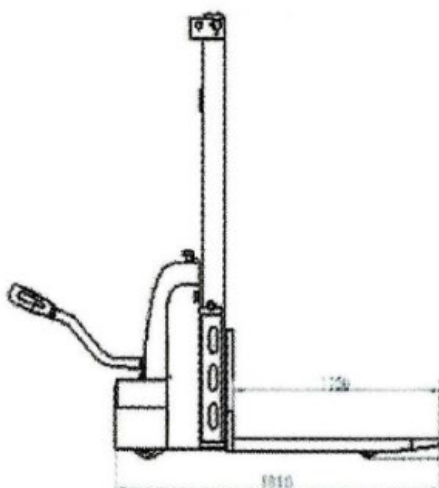


LOAD CAPACITY CHART

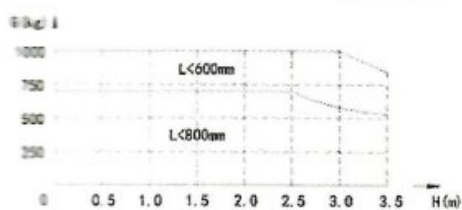


L: LOAD CENTRE
G: LOAD CAPACITY
H: FORKS HEIGHT

LOAD CAPACITY CHART

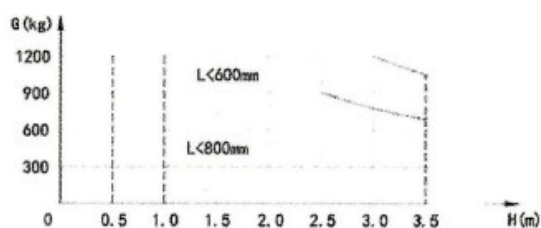



L: LOAD CENTRE
G: LOAD CAPACITY
H: FORKS HEIGHT

LOAD CAPACITY CHART



L: LOAD CENTRE
G: LOAD CAPACITY
H: FORKS HEIGHT

LOAD CAPACITY CHART

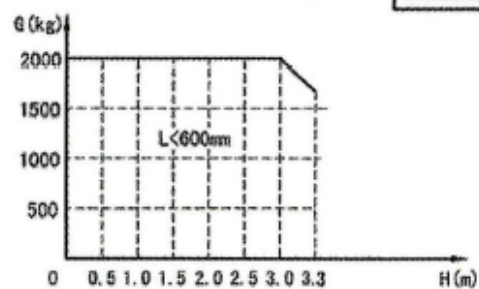

L: LOAD CENTRE
G: LOAD CAPACITY
H: FORKS HEIGHT